

MAXPRO NVR SE - сетевые 16- и 32- канальные видеорегистраторы

MAXPRO NVR SE – 16- и 32- канальные сетевые видеорегистраторы реального времени (NVR) производства Honeywell Security предназначены для работы с IP-системами телевизионного наблюдения.

Сетевой видеорегистратор позволяет создать полнофункциональную сетевую систему записи и трансляции видеоизображений. Система ориентирована для применения на различных типах объектов: промышленные и коммерческие предприятия, объекты образования и здравоохранения и др.



Преимущества MAXPRO NVR SE


- **Система полностью готова к работе.**
 - Поставляется в виде сервера с программным обеспечением NVR на 16 или 32 канала с поддержкой всех функций.
 - Лицензия на 10 сетевых подключений входит в комплект.
 - 60-дневная пробная полнофункциональная лицензия.
 - Возможность поставки в виде программных лицензий, устанавливаемых на сервере стороннего производителя.
- **Поддержка всех IP-камер Honeywell.**
 - Включая новые мегапиксельные модели Honeywell (HCDSH1H, HD4HD1H, HD3HD1H (с разрешением 1080 p).
- **Удобный интерфейс соответствует системе управления MAXPRO VMS.**
 - Интуитивно понятный русифицированный интерфейс.
 - Создание отчетов по событиям и действиям операторов.
 - Автоматическое обнаружение IP-камер в сети.
- **Интеграция со встроенной аналитикой камер Honeywell.**
- **Интеграция в комплексную систему безопасности Pro-Watch (через MAXPRO VMS).**

Особенности MAXPRO NVR SE

- **Поддержка IP-камер Honeywell.**
 - Стационарные и поворотные IP-камеры, в том числе стандарта HD.
 - Поддержка IP-камер сторонних фирм-производителей, соответствующих стандартам PSIA и ONVIF.
- **Подключение двух мониторов к видеорегистратору.**
 - Дополнительный монитор для просмотра текущих и/или записанных видеоизображений.
- **Высокая скорость записи и трансляции.**
 - 960 кадров/с при разрешении 4CIF (32 канала по 25 кадров/с).
 - 640 кадров/с при разрешении 1280x720 (32 канала по 20 кадров/с).
- **Большой объем встроенного дискового хранилища.**
 - Отдельный диск для операционной системы.
 - 8 съемных дисков для записи видео (по 1, 2 или 3 Тбайт).
 - Максимальный объем встроенного дискового хранилища 24 Тбайт.
 - Встроенный контроллер массивов RAID для повышения быстродействия и реализации отказоустойчивых конфигураций (опция).
- **До 10 одновременных сетевых подключений.**
 - Каждая сетевая рабочая станция может иметь 2 монитора.
 - Одновременное отображение 32 камер.
 - Доступ к видеоизображениям через Web-интерфейс.



Интерфейс окна просмотра видео MAXPRO NVR SE

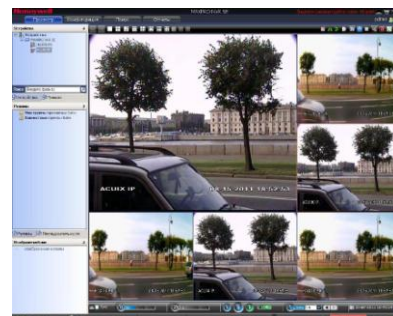

Окно просмотра видео MAXPRO NVR SE

- **Управление с использованием клавиатур с прямым подключением по TCP/IP.**
 - Удобство для операторов – нет необходимости работать с мышью и компьютерной клавиатурой.
 - Возможность питания клавиатур от PoE .
 - Джойстик для управления поворотными камерами.
 - Сенсорное кольцо для управления поиском и воспроизведением.
 - Цветной сенсорный экран с полностью программируемыми функциями и цветом клавиш для выполнения заранее запрограммированных действий (UltraKey Plus).
- **Поддержка видеодетекторов движения, встроенных в камеры.**
- **Функция комбинирования групп видеоизображений (Video Surround).**
 - При выборе камеры система автоматически отображает в мультитекранном режиме изображения от других камер, находящихся рядом с выбранной.
 - Удобное слежение за объектами.
- **Поддержка шлейфов и выходов реле, встроенных в камеры.**
- **Передача системных и тревожных сообщений по E-mail.**
- **Режим тревожного монитора.**



UltraKey Plus (HJK7000)



Комбинирование групп видеоизображений Video Surround

Структура системы MAXPRO NVR SE



Интеграция MAXPRO NVR SE в Pro-Watch

Интеграция MAXPRO NVR SE в комплексные системы безопасности на базе ПО Pro-Watch осуществляется с использованием системы управления видеоизображениями MAXPRO VMS.

