

Galaxy Dimension

Подсистема контроля и управления доступом



Контрольная панель Galaxy Dimension представляет собой интегрированное решение для создания систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа. Контрольная панель имеет расширенные функции по контролю и управлению доступом, включая возможность использования считывателей с интерфейсом Виганда и программирования любой

логики совместной работы различных подсистем безопасности.

Такое решение позволит сэкономить время и деньги, способствуя снижению издержек на проектирование, установку и обслуживание системы, а также на обучение персонала.




Основные особенности:

- Контроль до 64 дверей.
- Контроль и управление доступом сотрудников в соответствии с назначенными уровнями доступа и состоянием разделов (поставлен или снят с охраны).
- До 1000 пользователей.
- Отдельный протокол событий СКУД на 1000 сообщений.
- Программирование расписаний для доступа пользователей, управления постановкой/снятием с охраны и работой реле.
- Определение до 32 праздничных дней в течение года.
- Для исключения ложных срабатываний доступ пользователя запрещается, если раздел контрольной панели находится на охране.
- Автоматическое управление снятием с охраны разделов по предъявлению карт считывателям (в соответствии с правами пользователей).
- Постановка раздела на охрану по предъявлению карты и нажатию клавиши на клавиатуре.
- Постановка раздела на охрану после трехкратного предъявления карты считывателю.
- Автоматическое управление открыванием дверей на пути эвакуации при пожаре.
- Возможность подключения любых считывателей с интерфейсом Виганда (длина номера карты до 40 бит). Использование различных типов считывателей, в том числе биометрических.
 - Совместимость с 8-битными клавиатурами с интерфейсом Виганда.
 - Модуль DCM поставляется в пластмассовом корпусе, либо в стальном корпусе с источником питания и расширителем RIO.

Galaxy Dimension

Подсистема контроля и управления доступом

Конфигурация системы

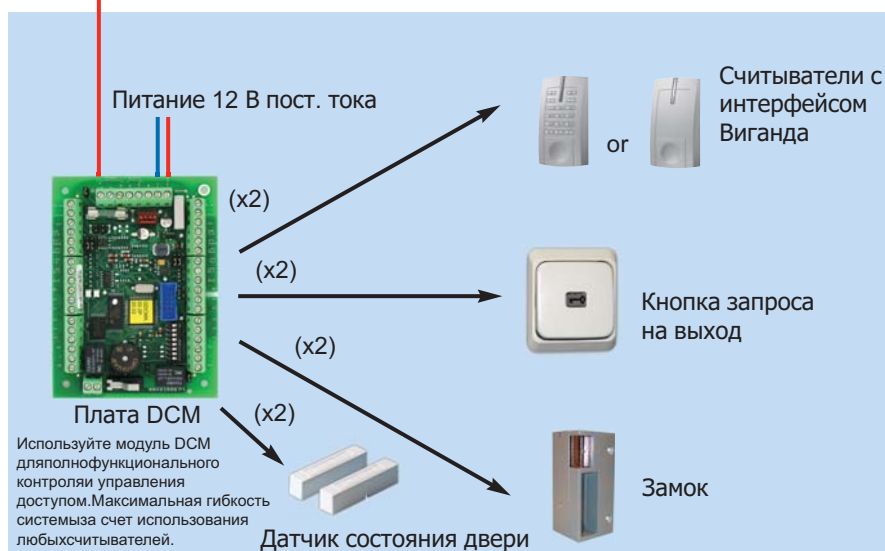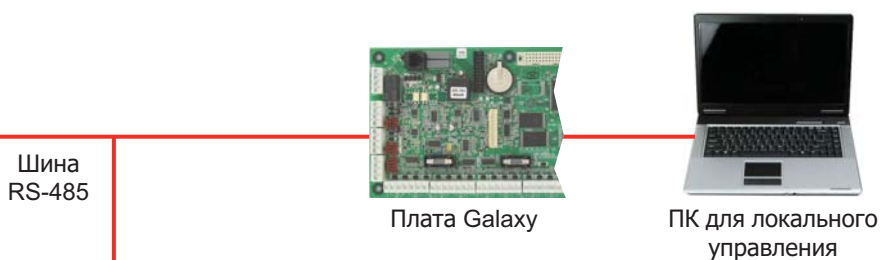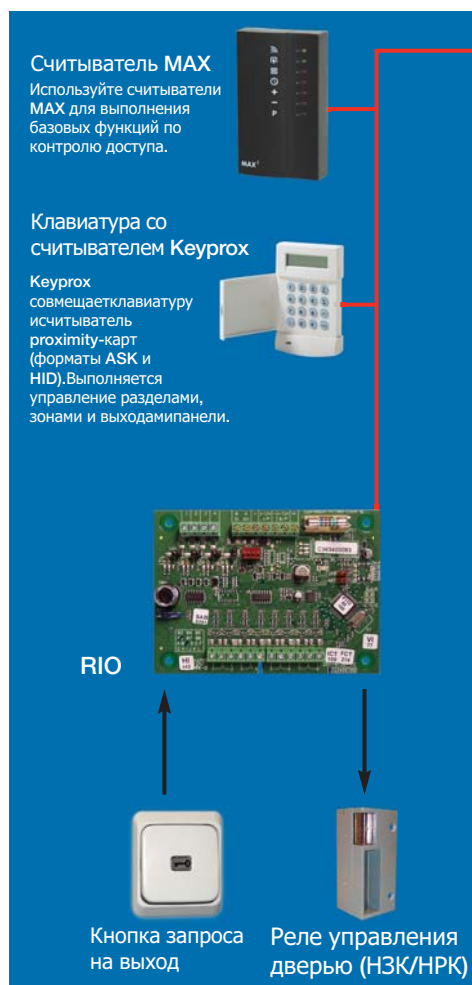

Максимальная конфигурация

Устройства / Панель	GD-48	GD-96	GD-264	GD-520
Клавиатуры Кеуроха	3	10	10	24
Считыватели MAX	4	16	16	32
Модули DCM	4	16	16	32
Двери	8	32	32	64

Информация для заказа

MX03	Считыватель MAX
CP038-22	Клавиатура, совмещенная со считывателем Keurox
YX0-0001	Бесконтактная карта с магнитной полосой
YX0-0002	Бесконтактная карта
YX0-0004	Бесконтактный брелок
026422.87	Считыватель карт Mifare (Accentec)
026423.87	Считыватель карт Mifare, совмещенный с клавиатурой (Accentec)
C080-22	Модуль управления дверьми (DCM) в отдельном корпусе
C081-22	Модуль управления дверьми (DCM) с источником питания (12 В пост. тока, 2,75 А) и расширителем RIO в стальном корпусе

Honeywell Security Russia

Офис 410, Лужники 24, Москва
119048 Россия
Tel : +7(495)797 - 93 - 71
Fax : +7(495)796 - 98 - 93/94

Honeywell Security & Communications head quarter

1198, Av. du Docteur Maurice Donat
BP1219, 06254 Mougins Cedex, France
Tel : +33 (0) 492 942 950
Fax : +33 (0) 492 942 960
www.honeywell.com/security/emea

Honeywell оставляет за собой право изменения технических характеристик и внешнего вида устройств без предварительного уведомления.

HSC-GalaxyDAC-02-RU(0209)DS-E
Февраль 2009
© 2009 Honeywell International Inc.

Honeywell